

Tapco[™]
integrated
tool systems

Tapco **SHOPMAX**
2000-2500 (Kapazität bis 1,6mm)

Abgebildetes Modell: SHOPMAX 2000/1.6FB




Produktmerkmale

- Einstellbare Oberwange für präzises Abkanten über die ganze Länge
- Austauschbare Winkeleinsätze für enges Schwenkbiegen
- Alternative Biegewangenausführungen lieferbar
- Einfach verstellbare, Oberwange für unterschiedliche Materialstärken
- An Biegeradien anpassbare Biegewange
- Segmentoberwange als Option lieferbar für die meisten Modelle
- Winkelskala mit Anschlag
- Tiefenanschlag mit Zahnrad als Sonderzubehör lieferbar
- Winkelanschlag für Serienkanten

Tapco SHOPMAX

2000-2500 (Kapazität bis 1,6mm)

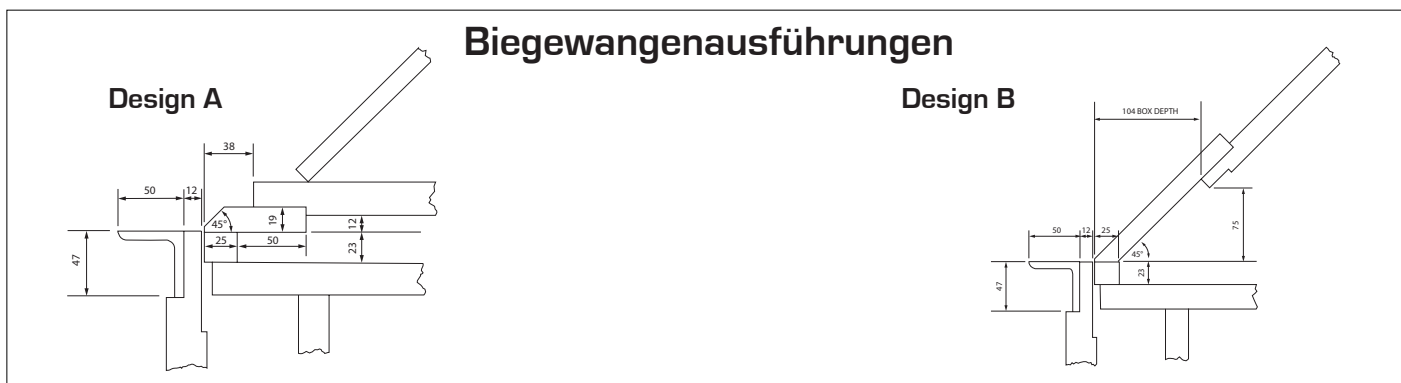

Spezifikationen

Modell	SHOPMAX 2000/1.6	SHOPMAX 2000/1.6FB	SHOPMAX 2500/1.2
Beschreibung	Gerade, handbetriebene Biegemaschine mit scharfer Einstück-Biegeschiene	Handbetriebene Gehäuse- und Schwenkbiegemaschine mit schräger Segmentoberwange.	Gerade, handbetriebene Biegemaschine mit scharfer Einstück-Biegeschiene (Segmentoberwange auf Wunsch)
Baustahl	1,6mm	1,6mm	1,2mm
Edelstahl	1mm	1mm	0,8mm
Aluminium	2,5mm	2,5mm	2mm
Kupfer	2mm	2mm	1,5mm
Zink	1,2mm	1,2mm	1mm
Biegegangenausführung	A	B	A/B
Arbeitslänge	2.032mm	2.032mm	2.540mm
Maximaler Biegewinkel	135°	135°	135°
Maschinenabmessung (L x B x H)	2.770mm x 1.040mm x 1.340mm	2.770mm x 1.040mm x 1.340mm	3.320mm x 1.040mm x 1.340mm
Nettogewicht (mit Gestell)	825 kg	880 kg	920kg
Bruttogewicht (mit Gestell)	1.025 kg	1.080 kg	1.120 kg

BIEGEFÄHIGKEIT


TAPCO EUROPE LIMITED
A HEADWATERS COMPANY