

**Tapco**<sup>™</sup>  
integrated  
tool systems

**Tapco** **SHOPMAX**  
2000-2500 (Up to 1.6mm capacity)

Modelo mostrado: SHOPMAX 2000/1.6FB




## Características principales

- Barras de torsión a la viga superior para garantizar la exactitud de los pliegues en todos los trabajos
- Cuchilla curvada desmontable para Plegados de retorno estrecho
- Dispone de diseños de viga alternativos
- Viga superior fácilmente ajustable para diferentes grosores de los materiales
- Viga oscilante ajustable para Plegados radiales
- Cuchilla en zig-zag opcional disponible en la mayoría de modelos
- Calibrador posterior con ajuste angular
- Calibrador posterior de cremallera y piñón opcional
- Topes angulares para la repetición de Plegados
- Viga superior autoportante para mejorar la seguridad
-

# Tapco SHOPMAX

2000-2500 (Up to 1.6mm capacity)

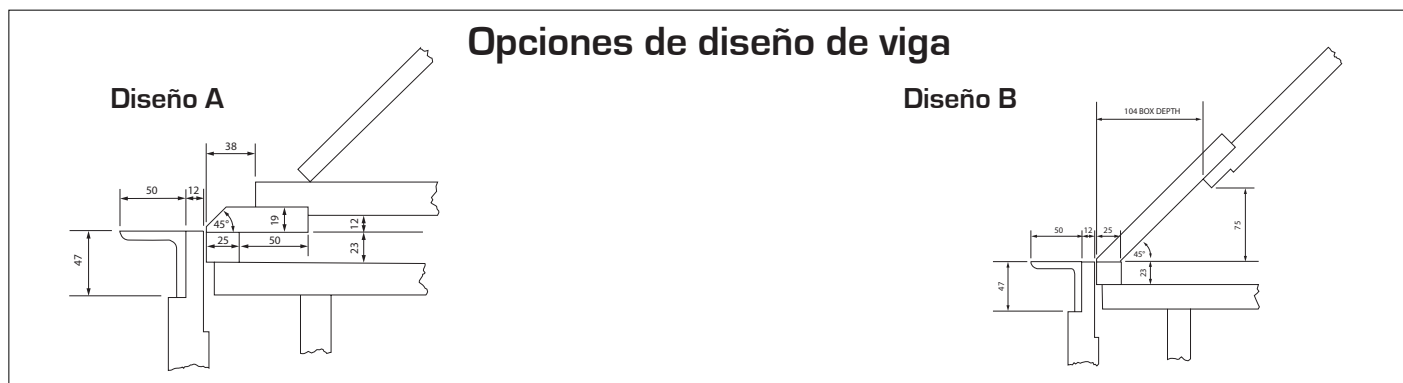

## Especificaciones

Modelo	SHOPMAX 2000/1.6	SHOPMAX 2000/1.6FB	SHOPMAX 2500/1.2
Descripción	Plegadora manual con cuchilla recta afilada de una pieza	Plegadora manual de cajas y placas con cuchilla en zig-zag inclinada	Plegadora manual con cuchilla de punta afilada de una pieza (cuchilla en zig-zag opcional).
CAPACIDAD DE PLEGADO	Acero suave	1.6mm	1.2mm
	Acero inoxidable	1mm	0.8mm
	Aluminio	2.5mm	2mm
	Cobre	2mm	1.5mm
	Zinc	1.2mm	1mm
Diseño de viga	A	B	A/B
Longitud en funcionamiento	2032mm	2032mm	2540mm
Ángulo de Plegado máximo	135°	135°	135°
Caída de la viga oscilante	30mm	30mm	30mm
Plegado mínima de retorno	13mm	13mm	13mm
Máximo espacio libre debajo de la punta de la cuchilla con la viga elevada	70mm	30mm	70mm
Dimensiones de la máquina ( L x An x A	2770mm x 1040mm x 1340mm	2770mm x 1040mm x 1340mm	3320mm x 1040mm x 1340mm
Peso neto (base incluida)	825 kg	880 kg	920kg
Peso bruto (base incluida)	1025 kg	1080 kg	1120 kg



TAPCO EUROPE LIMITED  
A HEADWATERS COMPANY